



**elevador para personas
con movilidad reducida**



Es el elevador con la mejor relación calidad-precio del mercado. Siendo un producto muy competitivo, dispone además de las máximas prestaciones operativas y un inmejorable rendimiento. Las diversas opciones ofrecidas en decoración nos permiten adaptar el equipo a cualquier entorno.



una solución al alcance de la mano

Carga útil	250 KG/m2
Recorrido máximo	15.000 mm
Foso mínimo	200 mm
Huida mínima (sin puertas en cabina)	2.500 mm
Huida mínima (con puertas automáticas)	2.600 mm
Velocidad máxima	0,15 m/s
Potencia motor	2/3 cv
Puertas exteriores semiautomáticas	PL= 650 a 900 mm

cabina




detalle techo

bajo techo en acero inox
con focos led bajo consumo
220 vca



modelo Silver

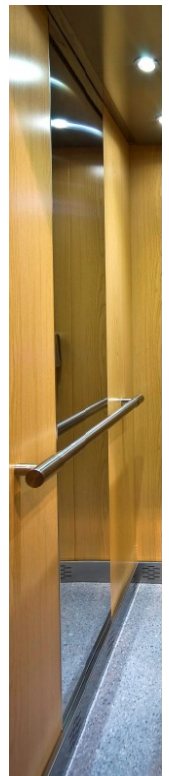


detalle lateral

combinación paños skinplate
con paño intermedio
en acero espejo
(opcional)

medidas mínimas de cabina
medidas máximas de cabina

700 x 700 mm
1100 x 1400 mm

bajo techo

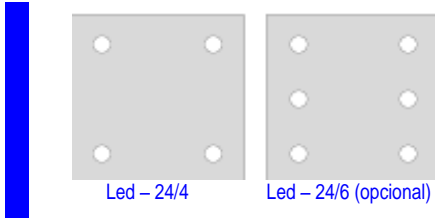


paredes en skinplate



suelo goma (serie)




suelos cuarzo (opcional)

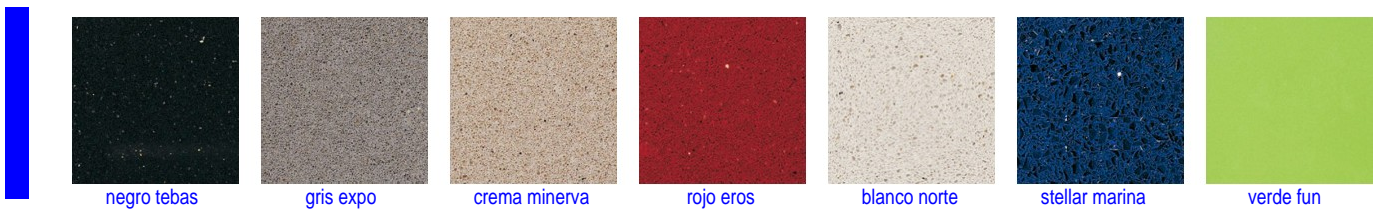

pasamanos




pulsadores y botoneras exteriores

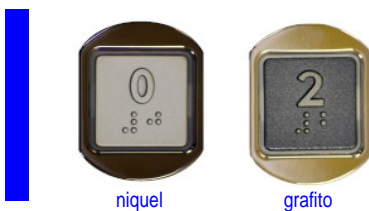

Botonera exterior en zamak
Pulsador de llamada con LED azul
Flechas de sentido



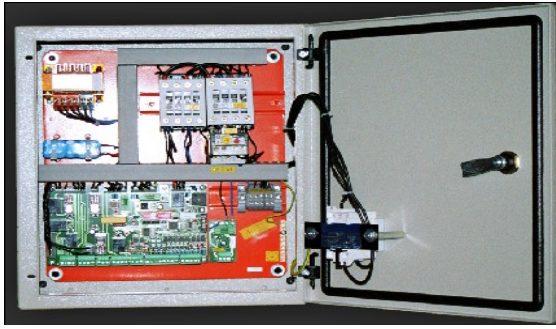

Central de 1 velocidad con valvulaza parada suave
 Bomba manual doble efecto subida emergencia
 Pulsador bajada de emergencia
 Presostato exceso de carga
 Manómetro de presión
 Llave de corte
 Buen nivel de confort
 Motor sumergido



Maniobra electrónica configurable
 Pulsación mantenida en cabina
 Instalación con premontada completa
 Renivelación automática en planta
 Sistema bajada de emergencia por fallo eléctrico
 Reenvío temporizado a planta
 Reset automático
 Señales de hueco mediante detectores magnéticos e imanes
 Botoneras exteriores llamada luminoso braille + flechas de dirección
 Botonera de revisión
 Temporizador automático luz de cabina

protección embarque cabina



barrera fotoeléctrica de seguridad
 en embarque de cabina.
 94 haces
 tensión alimentación 12 vcc
 altura de protección de 2.000 mm
(serie)



Puerta automática para cabina plegable tipo bus
 Con circuito de leva C4T
 Posibilidad de cierre plano
 Posibilidad de puerta de rellano también tipo bus.
(opcional)


puertas exteriores



Puerta semiautomática con acabado en
 imprimación
 Mirilla con cristal armado de seguridad
 Perfilaría decorativa en aluminio
 Homologación parallamas PF-30
 Cerradura homologada para ascensor
 Botonera exterior en acero de puerta
 Opcional en acero inoxidable, gran mirilla y
 cristal total
(serie)



Abrepuertas automático
 Regulable en ángulo y velocidad de
 Apertura y de tiempo de permanencia abierto
 Inversión del giro si encuentra un obstáculo
 Va colocado en el dintel de cabina, por
 lo que solo hace falta uno por elevador
(opcional)

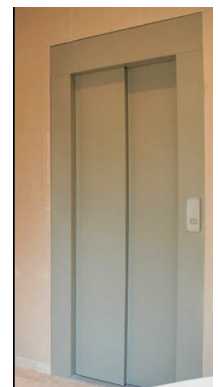

Puertas automáticas de 2,3 ó 4 hojas
 Operador de cabina con VVVF
 Acabado estándar puerta de cabina en inox
 Opcional gran mirilla ó cristal total
 Acabado estándar puerta de rellano en
 epoxi. Opcional inox,
 gran mirilla ó cristal
(opcional)

Características generales:

Cabina fabricada en estructura metálica
Techo reforzado practicable con registro de acceso
Laterales sin skinplate decorativo
Suelo reforzado
Embocaduras y perfilaría en acero inoxidable
Bajo techo desmontable desde el interior de cabina y varios acabados

Chasis con rozaderas superiores maclagliss y rodaderas excéntricas inferiores
Tracción 2:1 mediante 4 cables de 8 mm
Acuñamiento mecánico instantáneo con doble caja de cuñas
Contacto de seguridad para aflojamiento de cables

Puffer amortiguador de foso homologado
Puntal de seguridad para mantenimiento en foso
Botonera revisión en techo completa con pulsadores sentido de marcha
Botonera de foso con seta stop

Conforme Directiva 2006/42/CE



medidas de cuadro de maniobra: 400x400x200 mm (ancho x alto x fondo)

medidas de central hidráulica: 530x535x280 mm (ancho x alto x fondo)

medidas armario autoportante: 720x1600x440mm (ancho x alto x fondo)

DELEGACIÓN MADRID:
Avda. de Córdoba, 21
28026 Madrid
Telef. 902 014 024
902 114 274
Fax: 914 765 916
inapelsa@inapelsa.com

DELEGACIÓN TOLEDO:
C/ José Barcenas, s/n-Blq. A-8
45600 Talavera de la Reina
Telef. 925 720 227
Fax: 925 827 775
talavera@inapelsa.com

DELEGACIÓN ALICANTE:
C/ Chelín, 21 – Nave 14
Polígono Ind. Las Atalayas
03114 Alicante
Telef. 965 916 400 / 01
Fax: 965 910 906
alicante@inapelsa.com



www.inapelsa.com